



**BEDANATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC MORTISER**

LB3





LB3 BEDANTRICE AUTOMATICA AUTOMATIC MORTISER

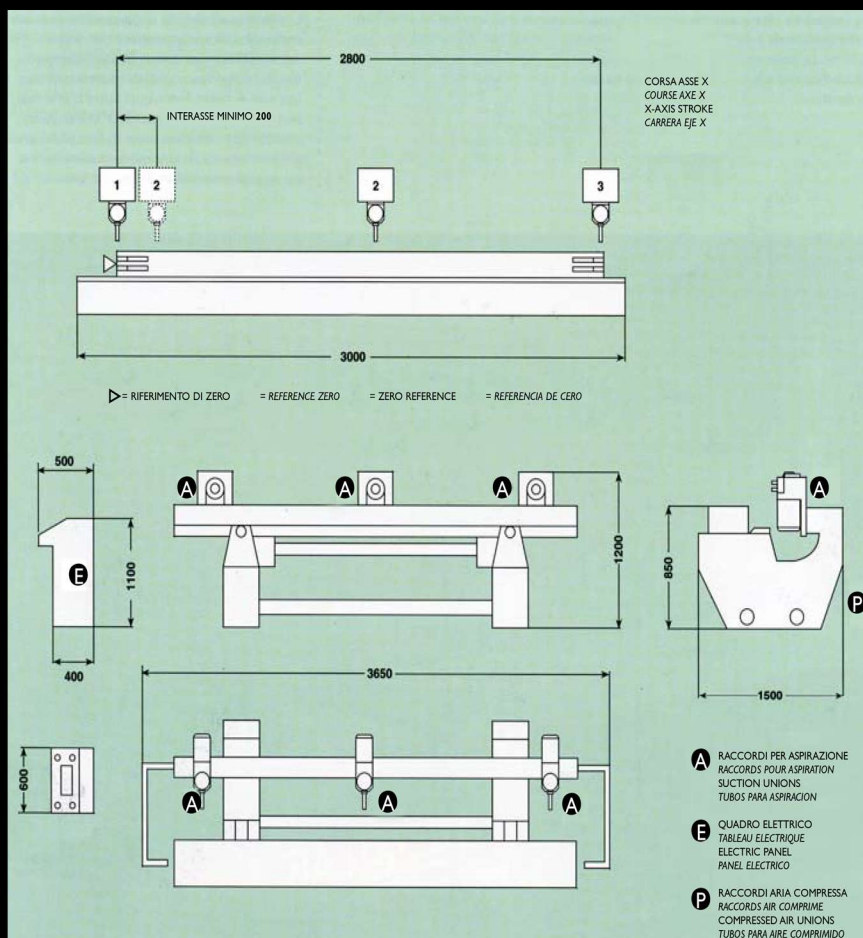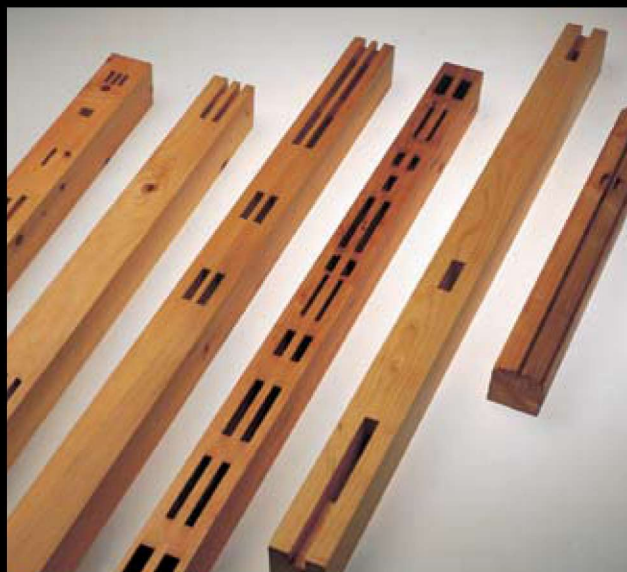

Una struttura completamente in ghisa di notevoli proporzioni ed un impianto idraulico per movimentare e bloccare i pezzi rendono questa macchina praticamente indistruttibile. Il banco di lavoro di 3000 mm x 300 mm consente la lavorabilità di qualsiasi montante di porta o finestra. Una serie di pistoni idraulici assicurano la presa ed il blocco del legno durante la lavorazione. Un cilindro rotativo idraulico permette l'avanzamento del bancale dove è fissato il legno per la lavorazione. Le teste operatrici sono fissate ad una trave e sono spostabili a seconda della necessità. Le teste operatrici sono 3 ma a richiesta possono arrivare fino a 10 teste. La testa operatrice è dotata di uno speciale dispositivo che realizza una totale e perfetta equilibratura sia statica che dinamica. Quindi assenza totale di vibrazioni. Nessuna altra bedanatrice offre questo fondamentale vantaggio. Le nostre teste non necessitano di nessuna lubrificazione e la dimensione della cava è a lettura diretta

A completely cast iron structure of considerable proportions and a hydraulic system to move and lock the pieces make this machine practically indistructible. The work bench is mm. 3000x300, so it permits the workability of anyone upright of door or window. A series of hydraulic pistons assure the hold and the blocking of wood during the work. An hydraulic rotating cylinder allows the forward feed of work bench on which is fixed the wood to work. The operating heads are fixed to a cross beam and they are movable according to the needs. The operating heads are 3 but, by request, it is possible to assemble on the same machine untill 10 heads. The operating head is equipped with a special device that gives total and perfect balance both static and dynamic. Therefore there is absolutely no vibration, no other mortising machine offers this fundamental advantage which corresponds to an unlimited wear, robustness, precision. Our heads do not require any lubrication and the size of the mortise is by direct reading.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	LB/3
Motore testa	Head motor	Hp. 3.0
Potenza installata a 380 Volt.	Installed power at 380 Volts	Kw. 4.0
Corsa verticale testa	Vertical head stroke	mm. 120
Corsa longitudinale testa	Longitudinal head stroke	mm. 2.800
Corsa avanti testa	Forward head stroke	mm. 130
Peso macchina	Weight of machine	Kg. 2.000
Bancale macchina	Machine table	mm. 3.000 x 300
Ingombro macchina	Overall dimensions of machine	mm. 3.650 x 1.500 x 1.200



Quattro zero srl
Sede legale e operativa 50021 Barberino Val d'Elsa (Fi)
Via Francesco Petrarca 40
Tel. +39 055-0788996
info@quattrozero.com
P.Iva e C.F.: 01454950526