


GRAULE

Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135 und Typ ZS 170

**Für Holz, Kunststoffe,
Aluminium**

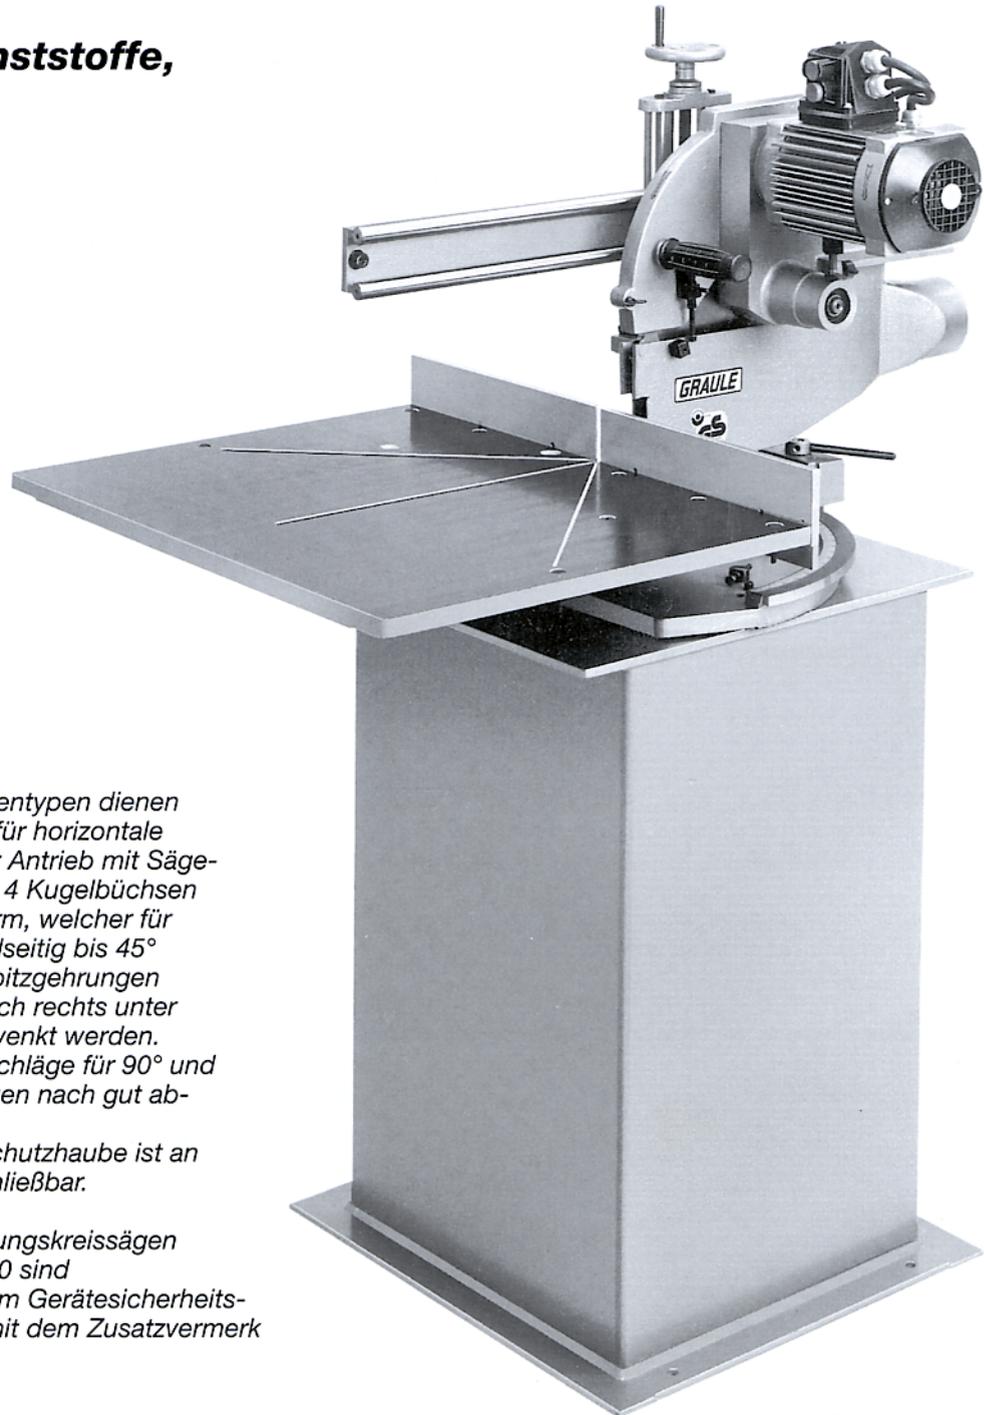

Diese beiden Maschinentypen dienen zum Ablängen, sowie für horizontale Gehrungsschnitte. Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 4 Kugelbüchsen gelagerten Führungsarm, welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis 45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis ca. 20° geschwenkt werden. Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45°. Zwischengehrungen nach gut ablesbarer Skala. Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine Absaugung anschließbar.

Die Abläng- und Gehrungskreissägen Typ ZS 135 und ZS 170 sind bauartgeprüft nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GS-Zeichen) mit dem Zusatzvermerk »holzstaubgeprüft«.

Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135

Änderungen, die dem tech. Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

CE
GS-holzstaubgeprüft

Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135 und Typ ZS 170



Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135
mit Rollenbahn/Längenanschlag Typ RLHK,
rechtsseitig

Technische Daten für Typ ZS 135 bzw. ZS 170

Drehstrom-Bremsmotor	2 kW	400 Volt
Sägeblattdurchmesser.....	Typ ZS 135: 350 mm	
	Typ ZS 170: 420 mm	
Sägeblattbohrung	Typ ZS 135: 30/40 mm	
	Typ ZS 170: 40 mm	
Sägeblattdrehzahl ca.	Typ ZS 135: 3800 U/min	
	Typ ZS 170: 3500 U/min	
Absaugstutzendurchmesser	95 mm	
Maschinengewicht ohne Ständer ca.	105 kg	

Arbeitsbereiche für Typ ZS 135 bzw. ZS 170

Schnitt-Breite bei 90°	Typ ZS 135: 430 mm	
	Typ ZS 170: 410 mm	
Schnitt-Breite bei 45°	Typ ZS 135: 300 mm	
	Typ ZS 170: 290 mm	
Schnitt-Höhe	Typ ZS 135: 135 mm	
	Typ ZS 170: 170 mm	

Lieferumfang

- Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 oder
- Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170

Lieferbares Zubehör

- HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe:
350 x 3,5 x 40 mm 108 Z neg für Typ ZS 135
420 x 3,8 x 40 mm 100 Z neg für Typ ZS 170
- HM-Kreissägeblatt für Holz:
350 x 4,0 x 40 mm 42 WZ neg für Typ ZS 135
350 x 3,2 x 40 mm 72 WZ neg für Typ ZS 135
420 x 4,0 x 40 mm 48 WZ neg für Typ ZS 170
420 x 3,5 x 40 mm 84 WZ neg für Typ ZS 170
- Hydraulische Vorschubbremse
- Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung (für Aluschnitte)
- Pneumatische Materialspannung (beidseitig von oben wirkend)
- Maschinenständer aus Stahlblech
- 3 kW-Motor, 400 Volt
- Spänefangsack
- Lasereinrichtung zum Anzeigen der Schnittfuge, einstellbar
- Digitale Winkelanzeige für horizontale Winkeleinstellung
- Elektro-motorische Winkeleinstellung über Positioniersteuerung
- Längenanschlag-Rollenbahnen und Zufuhr-Rollenbahnen, 300 mm breit, von 2 bis 6 mtr. Länge mit verschiedenen Anschlagssystemen.
Siehe dazu gesonderten Prospekt oder Preisliste